

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Προϊόν DCS : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΙΛΑΝΙΟΥ SMP (WATERPROOFING SMP UNDERLIE)

Περιγραφή προϊόντος

Εφαρμογή συστήματος στεγανοποίησης, βασισμένο σε πολυμερή τροποποιημένου σιλανίου SMP πριν τη τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε ταράτσες, μπαλκόνια, βεράντες.

Πλεονεκτήματα:

- Μεμβράνη χωρίς ενώσεις,
- Μόνιμα ελαστική μεμβράνη,
- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και πλήρωσης ατελειών της επιφάνειας,
- Διαπερατότητα υδρατμών,
- Αντοχή στην υδρόλυση και στους μικροοργανισμούς,
- Άριστη θερμική αντοχή, μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90 οC,
- Αντοχή στο ψύχος, η μεμβράνη παραμένει ελαστική μέχρι και τους -40 οC.

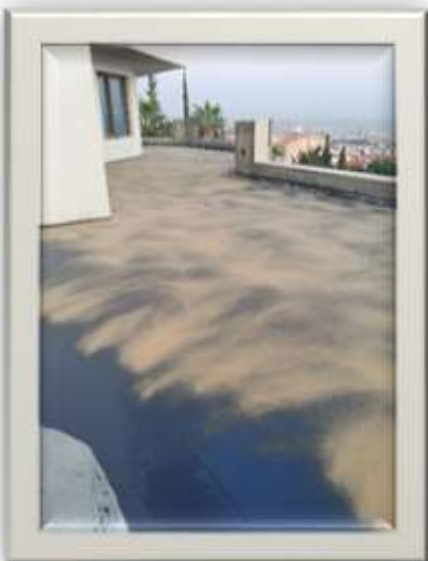

Μεθοδολογία εφαρμογής

1. Θα γίνει απόξεση της επιφάνειας με μηχανικά μέσα, ώστε να επιτευχθεί επιφάνεια ανοικτού πορώδους.
2. Πριν την εφαρμογή του συστήματος, σκόνη και χαλαρά υλικά θα απομακρυνθούν πλήρως από όλη την επιφάνεια.
3. Θα εφαρμοστεί η στρώση του συστήματος με κατανάλωση 2,5kg/m² και θα γίνει επίταση χαλαζιακής άμμου ώστε να μείνει αδρή η τελική επιφάνεια και να δεχτεί κεραμικά πλακίδια με κόλλα κατηγορίας C2TES1.



Με τον όρο "προϊόν DCS", αναφερόμαστε σε ένα σύστημα υλικών, συμπεριλαμβάνοντας και τις απαραίτητες εργασίες, προετοιμασίας και εφαρμογής αυτών. Οι τεχνικές περιγραφές και οδηγίες που περιλαμβάνονται σ' αυτό το έντυπο, είναι αποτέλεσμα της τρέχουσας γνώσης, της εμπειρίας μας καθώς και τις εκάστοτε οδηγίες εφαρμογής από τα τεχνικά φυλλάδια των υλικών. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του εντύπου τεχνικής περιγραφής εργασιών που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ή για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση χρειαστείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.